




Intumex® AS - Brandschutzacrylat

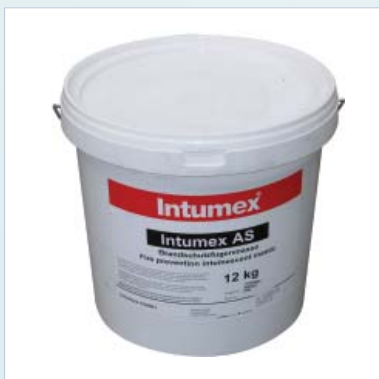

Allgemein

Intumex® AS eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylatbasis. Intumex® AS bildet nach dem Austrocknen einen flexiblen Film, der sich hervorragend für Bewegungskompensation eignet und weiters wasserbeständig ist.

Anwendungsbereich

Intumex® AS kann zur brandschutztechnischen Abschottung für Kabeln, Bewegungsfugen, brennbaren und nicht brennbaren Rohren, in Wand und Decke, eingesetzt werden.

Systemvorteil / Kundennutzen

- ⇒ 60 % Stauchung und Dehnung
- ⇒ Exzellente Haftungseigenschaften
- ⇒ Nach der Trocknung wasserbeständig

Technische Daten

Farbe	grau
Dichte	1,35 g/cm ³
Viskosität	ca. 60.000cP
Feststoffgehalt	ca. 70 %
Aschegehalt	ca. 30 %
Shore A	40
Reißfestigkeit	0,35 MPa
Bruchdehnung	ca. 250 %

Prüfzeugnis/Zulassung

- ⇒ EN 1366-3 (Kabel/Kabelbündel, Metallrohre)
- ⇒ EN 1366-4 (Fuge)
- ⇒ ÖNORM B 3807 (EN 13501-2/Klassifizierungsberichte)
- ⇒ ASTM/UL

Handelsform

- ⇒ 12 kg Kunststoff-Einweggebinde - 480 kg/Palette
Änderungen vorbehalten!

Lagerung

- ⇒ In kühlen und trockenen Räumen lagern
- ⇒ Vor Frost und Hitze schützen
- ⇒ Nur in original verschlossenen Gebinden 12 Monate ab Abfülldatum lagerfähig
- ⇒ Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise

- ⇒ Von Kindern fernhalten
- ⇒ Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden
- ⇒ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt